


**REAL**

40% PL / 40% VI / 20% LI



CATEGORY

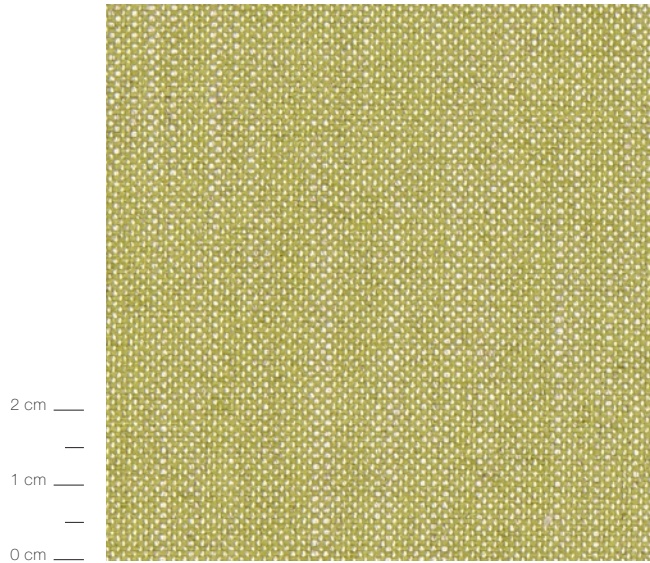

Altezza Width	140 cm / 55 1/2"
Peso al gr/ml Weight gr/ml	490 gr
Solidità del colore allo sfregamento a secco Colour fastness to dry crocking	EN ISO 105-X-X12: 5
Solidità del colore allo sfregamento a umido Colour fastness to wet crocking	EN ISO 105-X-X12: 4 / 5
Solidità del colore alla luce Colour light fastness	EN ISO 105 B02: 4 / 5
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN ISO 12947/2: GIRI / CYCLES 25.000